

Решение для систем пожаротушения

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sho@nt-rt.ru || сайт: <https://stahlmann.nt-rt.ru/>

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, НЕОТОЖЖЕННАЯ, 10М



Артикул: SP3041510010

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15A, неотожженная, под фитинги, бухта длиной 10 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,51 м
Высота бухты, м	0,07 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, НЕОТОЖЖЕННАЯ, 20М



Артикул: SP3041510020

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15A, неотожженная, под фитинги, бухта длиной 20 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,51 м
Высота бухты, м	0,11 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, НЕОТОЖЖЕННАЯ, 30М



Артикул: SP3041510030

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15A, неотожженная, под фитинги, бухта длиной 30 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,53 м
Высота бухты, м	0,14 м

ГОФРОТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, ОТОЖЖЕННАЯ, 200М



Артикул:SP3041500200

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15А, неотожженная, под фитинги, бухта длиной 100 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,71 м
Высота бухты, м	0,14 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 20A, ОТОЖЖЕННАЯ, 100М



Артикул: SP3042000100

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 20А, отожженная, под фитинги, бухта длиной 100 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	21,0 мм
Внешний диаметр	25,6 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	19 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,8 м
Высота бухты, м	0,19 м

ГОФРОТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, ОТОЖЖЕННАЯ, 100М



Артикул: SP3041500100

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15А, отожженная, под фитинги, бухта длиной 100 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,71 м
Высота бухты, м	0,14 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, НЕОТОЖЖЕННАЯ, 100М



Артикул:SP3041510100

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15A, неотожженная, под фитинги, бухта длиной 100 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,71 м
Высота бухты, м	0,14 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 20A, ОТОЖЖЕННАЯ, 50М



Артикул: SP3042000050

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 20А, отожженная, под фитинги, бухта длиной 50 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	21,0 мм
Внешний диаметр	25,6 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	19 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,72 м
Высота бухты, м	0,14 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 20A, НЕОТОЖЖЕННАЯ, 50М



Артикул: SP3042010050

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 20А, неотожженная, под фитинги, бухта длиной 50 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	21,0 мм
Внешний диаметр	25,6 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	19 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,74 м
Высота бухты, м	0,13 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, ОТОЖЖЕННАЯ, 50М



Артикул: SP3041500050

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15A, отожженная, под фитинги, бухта длиной 50 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,59 м
Высота бухты, м	0,15 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 20A, ОТОЖЖЕННАЯ, 30М



Артикул: SP3042000030

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 20А, отожженная, под фитинги, бухта длиной 30 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	21,0 мм
Внешний диаметр	25,6 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	19 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,56 м
Высота бухты, м	0,14 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, НЕОТОЖЖЕННАЯ, 50М



Артикул: SP3041510050

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15A, неотожженная, под фитинги, бухта длиной 50 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10 ⁻⁶ , 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,59 м
Высота бухты, м	0,15 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 20A, НЕОТОЖЖЕННАЯ, 30М



Артикул: SP3042010030

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 20А, неотожженная, под фитинги, бухта длиной 30 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	21,0 мм
Внешний диаметр	25,6 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	19 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10 ⁻⁶ , 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,61 м
Высота бухты, м	0,14 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, ОТОЖЖЕННАЯ, 30М



Артикул: SP3041500030

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15A, отожженная, под фитинги, бухта длиной 30 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,45 м
Высота бухты, м	0,13 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 20A, ОТОЖЖЕННАЯ, 20М



Артикул: SP3042000020

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 20А, отожженная, под фитинги, бухта длиной 20 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	21,0 мм
Внешний диаметр	25,6 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	19 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10 ⁻⁶ , 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,5 м
Высота бухты, м	0,12 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 20A, НЕОТОЖЖЕННАЯ, 20М



Артикул: SP3042010020

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 20А, неотожженная, под фитинги, бухта длиной 20 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	21,0 мм
Внешний диаметр	25,6 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	19 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10 ⁻⁶ , 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м·К)
Диаметр бухты, м	0,52 м
Высота бухты, м	0,13 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, ОТОЖЖЕННАЯ, 20М



Артикул: SP3041500020

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15A, отожженная, под фитинги, бухта длиной 20 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,41 м
Высота бухты, м	0,11 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 20A, ОТОЖЖЕННАЯ, 10М



Артикул: SP3042000010

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 20А, отожженная, под фитинги, бухта длиной 10 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	21,0 мм
Внешний диаметр	25,6 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	19 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,41 м
Высота бухты, м	0,13 м

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS304 STAHLMANN 15A, ОТОЖЖЕННАЯ, 10М



Артикул: SP3041500010

Труба гофрированная из нержавеющей стали марки SS304 с условным диаметром 15A, отожженная, под фитинги, бухта длиной 10 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное (разрушающее) давление	21 МПа при 20°С
Тип монтажа	под фитинги
Внутренний диаметр	14,1 мм
Внешний диаметр	18,1 мм
Толщина стенки	0,3 мм
Мин. кол-во витков на 100 мм	20 витков
Минимальный радиус изгиба	30 мм
Рабочая температура	150°С при давлении 1,5 МПа
Максимальная кратковременно допустимая температура	400 °С
Минимальная температура без давления	- 60°С
Коэффициент линейного расширения	17·10-6, 1/°С
Коэффициент теплопроводности	17 Вт/(м²К)
Диаметр бухты, м	0,42 м
Высота бухты, м	0,11 м

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ЛАТУННАЯ STAHLMANN (M) 20X3/4 EF



Артикул:SSML2003/4BEF

Муфта 20x3/4 с наружной резьбой быстросборная Easy Fix

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,2 МПа
Максимальное кратковременное давление	4 МПа
Материал фитингов	Быстросборное соединение Easy Fix
Рабочая температура	от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно)
Максимальная кратковременно допустимая температура	150 °С
Тип резьбы	Наружняя
Материал уплотнения	силиконовая резина
Способ производства	горячая штамповка

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ЛАТУННАЯ STAHLMANN (F) 20X3/4 EF



Артикул:SSFL2003/4BEF

Муфта 20х3/4 с внутренней резьбой быстросборная Easy Fix

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,2 МПа
Максимальное кратковременное давление	4 МПа
Материал фитингов	Быстросборное соединение Easy Fix
Рабочая температура	от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно)
Максимальная кратковременно допустимая температура	150 °С
Тип резьбы	Внутренняя
Материал уплотнения	силиконовая резина
Способ производства	горячая штамповка

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ЛАТУННАЯ STAHLMANN (F) 20X1/2 EF



Артикул:SSFL2001/2BEF

Муфта 20x1/2 с внутренней резьбой быстросборная Easy Fix

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,2 МПа
Максимальное кратковременное давление	4 МПа
Материал фитингов	Быстросборное соединение Easy Fix
Рабочая температура	от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно)
Максимальная кратковременно допустимая температура	150 °С
Тип резьбы	Внутренняя
Материал уплотнения	силиконовая резина
Способ производства	горячая штамповка

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ЛАТУННАЯ STAHLMANN (M) 20X1/2 EF



Артикул:SSML2001/2BEF

Муфта 20x1/2 с наружной резьбой быстросборная Easy Fix

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,2 МПа
Максимальное кратковременное давление	4 МПа
Материал фитингов	Быстросборное соединение Easy Fix
Рабочая температура	от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно)
Максимальная кратковременно допустимая температура	150 °С
Тип резьбы	Наружняя
Материал уплотнения	силиконовая резина
Способ производства	горячая штамповка

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ СВО0-РН0,47-R1/2/P57.B3-"СВН-12" - БЕЛЫЙ (RAL 9016), С РЕЗЬБ.ГЕРМЕТ



Артикул:SSW101151-1/2-57-B3

Ороситель спринклерный водяной «СВН» предназначен для тушения очагов пожара, их локализации за счет разбрызгивания воды и распределения ее по защищаемой площади, а также для создания водяных завес в автоматических установках пожаротушения.

Спринклеры монтируются на распределительных линиях (трубопроводах) водяной автоматической установки пожаротушения, проложенных, как правило, на потолке защищаемого помещения. По монтажному расположению оросители устанавливаются вертикально розеткой вниз.

В качестве теплового замка используются стеклянные капсулы, заполненные термочувствительной смесью.

Температура срабатывания капсул оросителя спринклерного водяного СВО0-РН0,47-R1/2/P57.B3-"СВН-12" — 57 °С.

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ЛАТУННАЯ STAHLMANN (M) 15X1/2 EF



Артикул:SSML1501/2BEF

Муфта 15x1/2 с наружной резьбой быстросборная Easy Fix

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное кратковременное давление	5 МПа
Материал фитингов	Быстросборное соединение Easy Fix
Рабочая температура	от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно)
Максимальная кратковременно допустимая температура	150 °С
Тип резьбы	Наружняя
Материал уплотнения	силиконовая резина
Способ производства	горячая штамповка

МУФТА 15X1/2 (F) ПЕРЕХОДНАЯ ЛАТУННАЯ STAHLMANN EF



Артикул:SSFL1501/2BEF

Муфта 15x1/2 с внутренней резьбой быстросборная Easy Fix

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное кратковременное давление	5 МПа
Материал фитингов	Быстросборное соединение Easy Fix
Рабочая температура	от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно)
Максимальная кратковременно допустимая температура	150 °С
Тип резьбы	Внутренняя
Материал уплотнения	силиконовая резина
Способ производства	горячая штамповка

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ СВО0-РН0,47-Р1/2/Р68.ВЗ-"СВН-12" - БЕЛЫЙ (RAL 9016), С РЕЗЬБ.ГЕРМЕТ.



Артикул:SSW101151-1/2-68-ВЗ

Ороситель спринклерный водяной «СВН» предназначен для тушения очагов пожара, их локализации за счет разбрызгивания воды и распределения ее по защищаемой площади, а также для создания водяных завес в автоматических установках пожаротушения.

Спринклеры монтируются на распределительных линиях (трубопроводах) водяной автоматической установки пожаротушения, проложенных, как правило, на потолке защищаемого помещения.

По монтажному расположению оросители устанавливаются вертикально розеткой вниз.

В качестве теплового замка используются стеклянные капсулы, заполненные термочувствительной смесью.

Температура срабатывания капсул оросителя спринклерного водяного СВО0-РН0,47-Р1/2/Р68.ВЗ-"СВН-12"— 68 °С.

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ СВО0-РВД0,47-Р1/2/Р57.ВЗ-"СВВ-12" - БЕЛЫЙ (RAL 9016), С РЕЗЬБ.ГЕРМЕТ.



Артикул:SSW100151-1/2-57-ВЗ

Ороситель спринклерный водяной «СВВ» предназначен для тушения очагов пожара, их локализации за счет разбрызгивания воды и распределения ее по защищаемой площади, а также для создания водяных завес в автоматических установках пожаротушения.

Спринклеры монтируются на распределительных линиях (трубопроводах) водяной автоматической установки пожаротушения, проложенных, как правило, на потолке защищаемого помещения. По монтажному расположению оросители устанавливаются вертикально розеткой вверх.

В качестве теплового замка используются стеклянные капсулы, заполненные термочувствительной смесью.

Температура срабатывания капсул оросителя спринклерного водяного СВО0-РВ0,47-Р1/2/Р57.ВЗ-"СВВ-12— 57 °С.

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ СВО0-РВД0,47-Р1/2/Р68.ВЗ-"СВВ-12" - БЕЛЫЙ (RAL 9016), С РЕЗЬБ.ГЕРМЕТ.



Артикул:SSW100151-1/2-68-ВЗ

Ороситель спринклерный водяной «СВВ» предназначен для тушения очагов пожара, их локализации за счет разбрызгивания воды и распределения ее по защищаемой площади, а также для создания водяных завес в автоматических установках пожаротушения.

Спринклеры монтируются на распределительных линиях (трубопроводах) водяной автоматической установки пожаротушения, проложенных, как правило, на потолке защищаемого помещения.

По монтажному расположению оросители устанавливаются вертикально розеткой вверх. В качестве теплового замка используются стеклянные капсулы, заполненные термочувствительной смесью.

Температура срабатывания капсул оросителя спринклерного водяного СВО0-РВ0,47-Р1/2/Р68.ВЗ-"СВВ-12"— 68 °С.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ БЕЛОГО ЦВЕТА, ПЛАСТИК



Артикул: S11-60

Декоративный отражатель используется при монтаже оросителей в подвесной потолок или стеновую панель.

Декоративный отражатель скрывает технологические отверстия, сделанные под спринклеры.

Отражатель идеально подходит для спринклеров (диаметр присоединительной резьбы R1/2), практически незаметен на потолочном покрытии благодаря белому цвету. Отражатель монтируется между спринклером и основанием.

МУФТА STAHLMANN (F) 15X1/2 GROOVE EF



Артикул:SSFL1501/2GEF

Муфта 15x1/2 с внутренней резьбой быстросборная Easy Fix, с креплением фиксатора SA0800151/2G на муфте, применяется для монтажа спринклерных систем пожаротушения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	1,5 МПа
Максимальное кратковременное давление	5 МПа
Материал фитингов	Быстросборное соединение Easy Fix
Рабочая температура	от -50 до +110 °С (от -50 до +160°С при использовании высокотемпературных прокладок из силиконовой резины, поставляются отдельно)
Максимальная кратковременно допустимая температура	150 °С
Типоразмер фитинга (присоединение гофротрубы)	15А
Тип резьбы	Внутренняя
Материал уплотнения	силиконовая резина
Способ производства	горячая штамповка

ЗАЖИМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБЫ IWS BRACKET L



Артикул:SA040000G


Зажим для фиксации трубы IWS Bracket L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал гофрированной трубы

Сталь конструкционная Q235
оцинкованная

ЗАЖИМ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ IWS BRACKET S

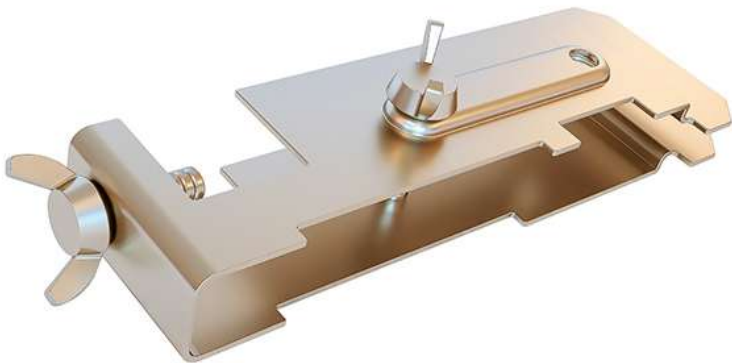

Артикул:SA050000G

Зажим на направляющие IWS Bracket S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал гофрированной трубы

Сталь конструкционная Q235
оцинкованная

РЕЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ SQR



Артикул:SA070000


Рейка для крепления трубы SQR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал гофрированной трубы

Сталь оцинкованная

ФИКСАТОР ДЛЯ ФИТИНГА 15X1/2" IWS

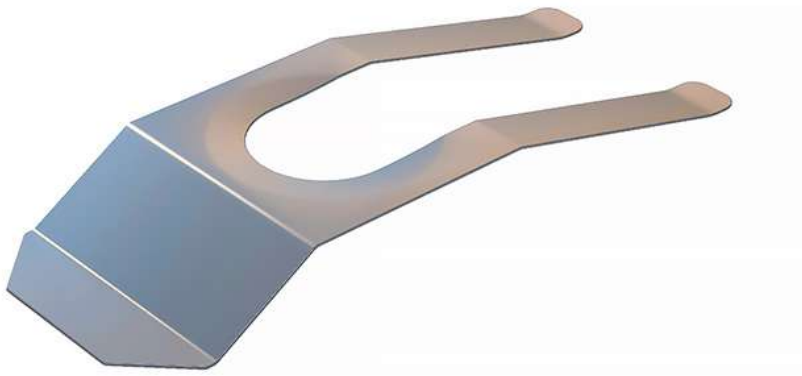

Артикул:SA0800151/2G

Фиксатор для фитинга 15x1/2" IWS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал гофрированной трубы	Пружинная сталь
------------------------------	-----------------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sho@nt-rt.ru || сайт: <https://stahlmann.nt-rt.ru/>